




INNENANSICHT

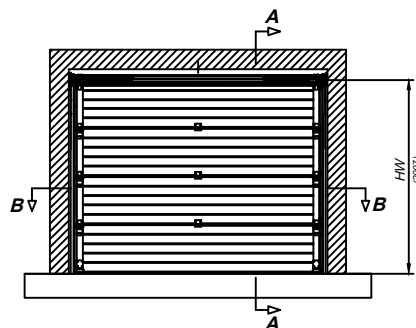

INNENANSICHT

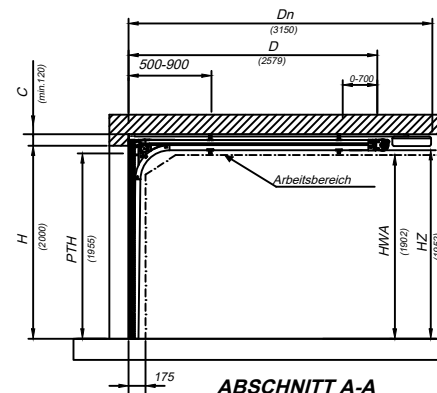


ABSCHNITT A-A




AUSSENANSICHT

BESCHREIBUNG DER ABMESSUNGEN

- W - Öffnungsweite
H - Öffnungshöhe
A,B - Breite der Leibungen
C - Sturzhöhe
Cn - maximale Sturzhöhe bei Verwendung üblicher Toraufhängung
PTH - Durchgangshöhe
HWA - Arbeitshöhe
HW - Höhe vom Boden bis zur Mittellinie der Welle
HZ - Höhe vom Boden bis zur Unterkante der horizontalen Schiene
D - Einbautiefe (Tor ohne Antrieb)
Dn - Einbautiefe (Tor mit Antrieb)
Q - Torblattgewicht [kg/m²]




ABSCHNITT B-B

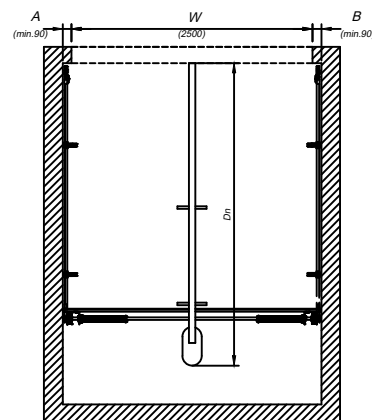

OBENANSICHT

Die obigen Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken, sie können vom tatsächlichen Zustand abweichen.

Bereich der Sturzhöhe für systemeigene Befestigungswinkel		Anwendung für Systeme
DO_248051	von 120mm	X, R
DO_24803	von 121mm bis 349mm	X, R, F
DO_235214	von 350mm bis 430mm	X, R, F

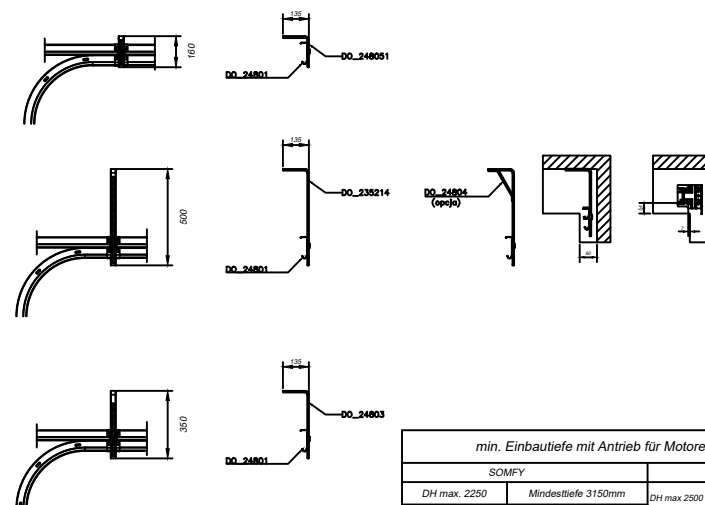

min. Einbautiefe mit Antrieb für Motoren			
SOMFY		CAME	
DH max. 2250	Mindesttiefe 3150mm	DH max. 2500	min. 3480mm
DH max. 2750	Mindesttiefe 3750mm		
DH max. 3000	Mindesttiefe 4750mm	DH max. 3000	min. 4250mm

SYMBOL	GRENZABMESSUNGEN [mm]		Tormaße auf der Zeichnung [mm]
W	min. 1875	max. 5500	2500
H	min. 1875	max. 3000	2000
A,B	min. 90		90
C	min. 120		120
Cn	430		
PTH	H-45		1955
HWA	DH-98		1902
HW	H+7		2007
HZ	H-48		1952
D	H+695		2695
Dn	min. 3150		3150
Q	max. 15 [kg/m ²]		60[kg]

GARASENSEKTORALTOR

SYSTEM R - DREHFEDERN HITEN

Format	Skala	Version	Zeichnung Nr.
	1:1	2	0001/08.2022