

ANGEBOTSFORMULAR

SEKTIONALTÖRE INFINITI

Bestellungsdatum:

Bestellungsnummer:

Daten des Auftraggebers:

INFINITI-PAKETE



FEDERTYP

☐  **Aufzugsfedern - X**
Höchststärke 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

☐  **Drehfedern vorne - F**
Höchststärke 15 m²
C = 200 mm / A,B = min 85 mm

☐  **Drehfedern hinten - R**
Höchststärke 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

FARBE DES TORS

INNEN:

☐ KL Anthrazit (RAL 7016) ** Glatt
☐ KL Weiss (RAL 9016) ** Glatt
☐ KL Schwarz (RAL 9005) ** Glatt
☐ KL DEEP MAT RAL 7016 Anthrazit **
☐ KL DEEP MAT RAL 7039 Quarz **
☐ KL DEEP MAT 9005 Tiefschwarz **
☐ Beliebiger RAL-Farbtone: _____ ☐ Struktur

Furnier: ☐ Furnier*: _____


VON INNEN:

☐ Weiß Struktur - Standard ☐ RAL-Farbe: _____

* gilt für glatte Paneele ohne Sicken (FSL).
gilt für Paneele ohne Sicken (FSL).

PANEELTYP / SICKEN-TYP (außen)

☐ Keine Sicken (F) ☐ Hoch (V) ☐ Niedrig (L)

STRUKTUR (außen)

☐ Woodgrain (WG) ☐ Glatt (SL)

STRUKTUR (Innenstruktur)

☐ Stucco



ANTRIEBSART

MANUELLER ANTRIEB

☐ Manueller Antrieb ☐ Vorrichtung für einen Motor

ELEKTRISCHER ANTRIEB:

☐ CAME HG* (2 x Fernbedienung im Set)
☐ Somfy Dextro Optimo RTS (2 x Fernbedienung im Set)
☐ Somfy Dextro Pro RTS (2 x Fernbedienung im Set)
☐ Somfy Dextro Smart io (2 x Fernbedienung im Set)
☐ Motorschiene – Riemen
☐ Motorschiene – Kette (Standard)

MOTORSCHIENE


☐ Kette (standard) ☐ Riemen

☐ Zusätzliche Fernbedienung (Stück) _____

*gilt nicht für Tore mit Türen.
* Beispielfotos ** Leise Rollen – gilt für Seitenscharniere.

GARAGE (ANSICHT VON INNEN)



A - Breite linke Laibung
B - Breite rechte Laibung

C - Sturzhöhe
D* - Einbautiefe

H - Höhe
W - Breite

* empfohlenes minimum 3150 mm.

SERVICETÜR

Position* und öffnungsrichtung (ansicht des tors von innen)

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

ACHTUNG! Servicetür mit Aufzugsfedern nur in der Mitte.
* Die Tür muss mindestens 500 mm von der linken oder rechten Kante des Tors entfernt sein.

VERGLASUNG



☐ S1 (310x310) 2 Scheiben ☐ S2 MESSINA (290x290) 1 Scheibe ☐ R1 (490x155) 2 Scheiben ☐ R2 (585x285) 2 Scheiben ☐ C1 (Ø330) 1 Scheiben

☐ PVC-Rahmen 600x270 acrylglass:
Grundfarbe: 9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003
RAL-Farbe: _____

☐ Transparente Scheibe ☐ Segment nr*: 1 2 3 4 5
☐ Matte Scheibe ☐ Anzahl von Fenstern: _____

* Segmente von unten gezählt.

☐ Handgri mit Schloss (für manuelle Tore) 	☐ Unterputz- Tastschalter 	☐ Codetastatur IP54 RTS, Somfy 	☐ Leise Rollen** 	☐ Wandsender RTS 3 - Kanal, Somfy 
☐ Blende 100 - 600 mm 	☐ Lichtschranken* 	☐ Schloss mit Notentriegelung des Antriebs von außen 	☐ Seitenriegel 	☐ Aluminiumsektion 
Abmessungen: _____			☐ linke ☐ rechte	RAL: _____
☐ Thermische Dichtung 	☐ Plastic voet voor onder het hoekprofiel 	☐ Signallampe 	☐ Aufputz 	☐ Unterputz 
☐ Lackbeschichtete Beschläge und Scharniere (RAL 9016) 	☐ Mechanische Sperre des Laufrollenbocks, Somfy 	☐ TaHoma SWITCH (Steuerung via App) 		

AUFHÄNGUNG

☐ Winkleisen, gelocht 430 mm ☐ Standard Toraufhängung bis 430 mm


Stück: _____ Stück: _____

ZUBEHÖRPAKETE FÜR SEKTIONALTÖRE


PAKET



SIE SPAREN 15%
Günstiger im Paket!

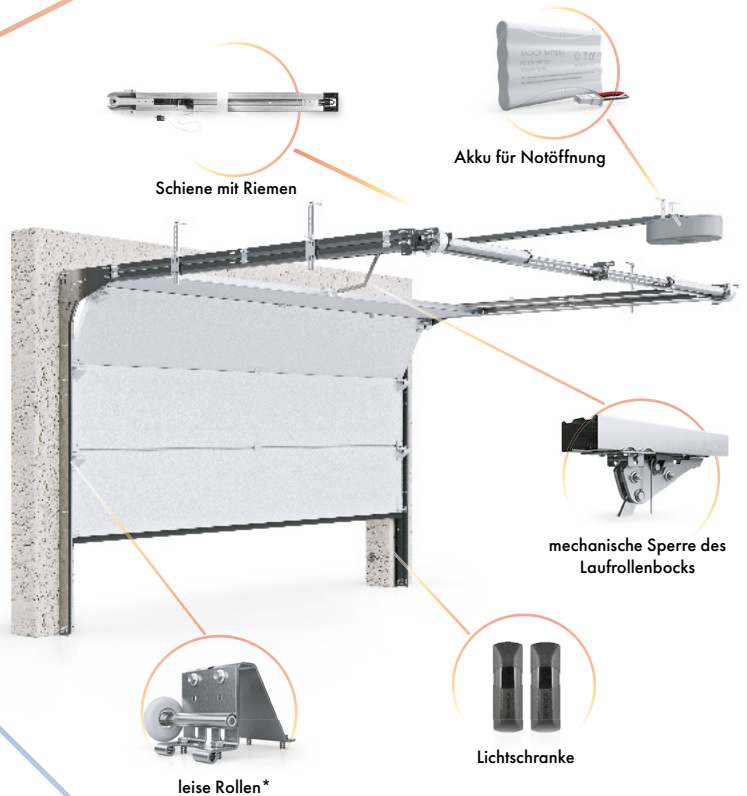

*Leise Rollen – gilt für Seitenscharniere

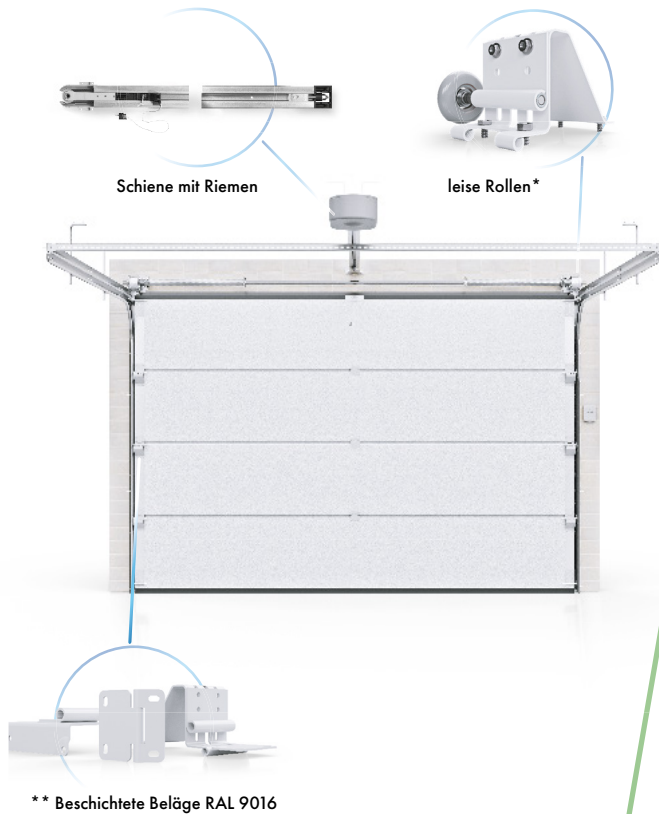

* Leise Rollen – gilt für Seitenscharniere
** Beschichtete Beläge – RAL 9016, bei einem Tor mit Aufzugsfedern sind die oberen Griffe mit Rollen silbern verzinkt

PAKET



SIE SPAREN 10%
Günstiger im Paket!



PAKET



SIE SPAREN 10%
Günstiger im Paket!